




Biseau Anglais et filet

Biseau anglais et Filet posé sur le passe partout

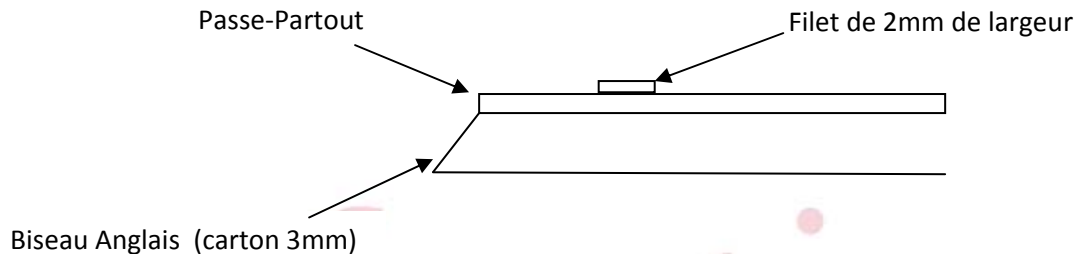

Materiel :

- Carton bois pour le fond
- Cartonette
- Carton bois de 3mm pour le biseau
- Contre collé pour le Passe Partout
- Papier assorti

Mesures de notre encadrement :

➡ La largeur du passe-partout varie selon le format du sujet. Mais, en tout cas, elle est au minimum de 5cm, voire 6cm. La plupart du temps elle fait 7cm.

➡ Le biseau anglais a une largeur de 0,4cm (la coupe en biais du carton de 3mm d'épaisseur donne **toujours** un biseau de 0,4cm).

	L	x	H
Fenêtre image	↔		↕
Biseau (0.4 X 2) (dans le carton de 3mm)	0.8	X	0.8
Passe Partout (7cm X 2)	14	X	14

Total		X	

Coupe du Passe Partout :

Le premier pas à suivre dans cet encadrement est de couper le contre collé aux mesures extérieures que l'on vient de calculer. On peut également couper tous les autres cartons dont on va avoir besoin ou le faire postérieurement.

Nous devons également ouvrir notre Fenêtre Image (F.I.) en tenant compte des marges de PPartout que l'on a décidé d'avoir (7cm, par exemple).

★ Ouvrir notre fenêtre image sur une plaque de verre nous permet d'obtenir une coupe plus nette !

Tracé et ouverture du biseau :


- Superposer le passe-partout sur le carton bois, et, à l'aide d'un porte mine (de 0,3mm de préférence) dessiner sur le carton bois le tracé du biseau



★ Lorsque l'on trace l'empreinte de notre P.P. il est très important de tenir le porte mine **verticalement**



- Prendre des repères en mettant une croix sur l'arrière du passe et sur le carton à biseau.
- Retirer le passe partout et le placer sous presse.
- Adapter le système de coupe 45° dans la règle Maped.
- Placer cet ensemble sur la marge du carton bois, de telle sorte qu'en abaissant la lame celle-ci passe **exactement** sur le tracé dessiné précédemment.

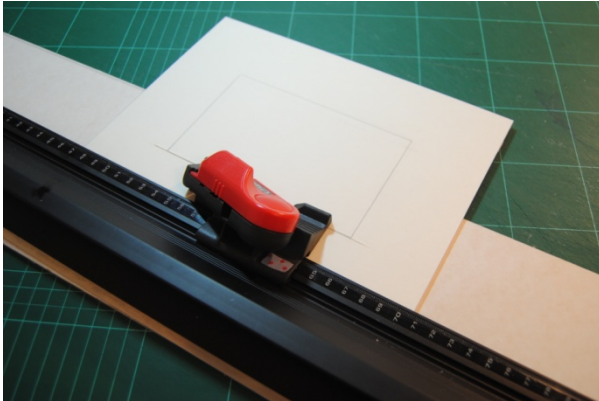

- Ouvrir le biseau en suivant le tracé sur les 4 côtés. Pour avoir une ouverture parfaite des angles il est possible de commencer et de finir la coupe 1 cm environ au-delà des grands côtés.



Rappelez vous qu'il faut travailler par côtés opposés !!!

www.lavis.es

Habillage du biseau :


Comme le passe-partout, le biseau s'habille avec du papier ou du tissu. Quel que soit le matériel choisi, la technique est la même.

- En travaillant sur l'envers du papier, tracer puis couper 4 bandes de 3cm de largeur (ce qui correspond à la largeur du réglet)
La longueur correspond à la longueur des côtés plus 4 cm.
 - Marquer d'un petit trait repère, tracé au crayon, le milieu de chacune des extrémités des 4 bandes.
 - Ouvrir le compas à pointes sèches de la valeur de la pente du biseau, mesurée sur le carton bois.
 - En s'aidant des traits repères placer la règle sur la ligne médiane d'une bande. En prenant appui avec l'une des pointes du compas le long de la règle, préformer 2 traits parallèles. Plier à l'aide du plioir. Procéder de manière identique sur les 4 bandes.

- Plier en deux les bandes et les placer devant soi, le côté préformé sur le dessus.

Habiller d'abord les 2 grands cotés

- Couper le côté gauche des bandes. Procéder en s'aidant du gabarit d'angles dont l'hypoténuse est placée sur le bord inférieur de la bande, comme le montre l'image inférieure.

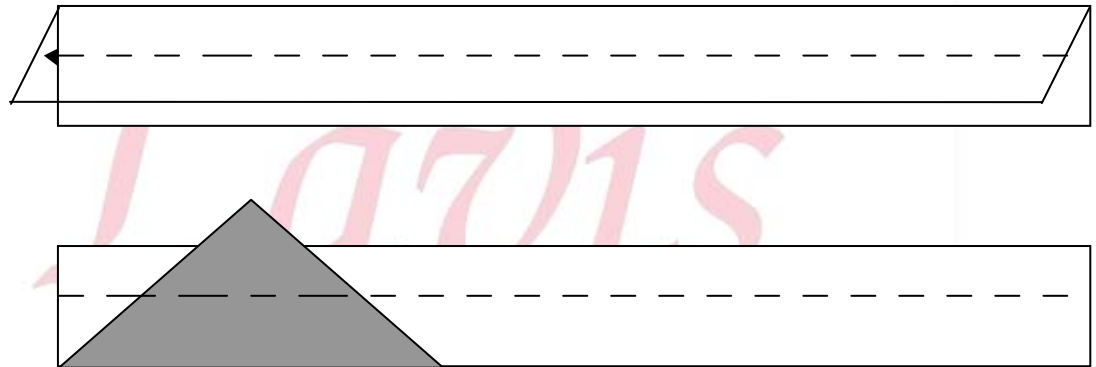


Confection des filets :

Choisir un papier dont la couleur est assortie à celle du contrecollé.

Y découper quatre bandes de 3 ou 4 mm de largeur et de la longueur des côtés.




On coupe toujours les filets sur une **plaque de verre** et avec une **lame neuve** pour que la coupe soit plus nette!!!

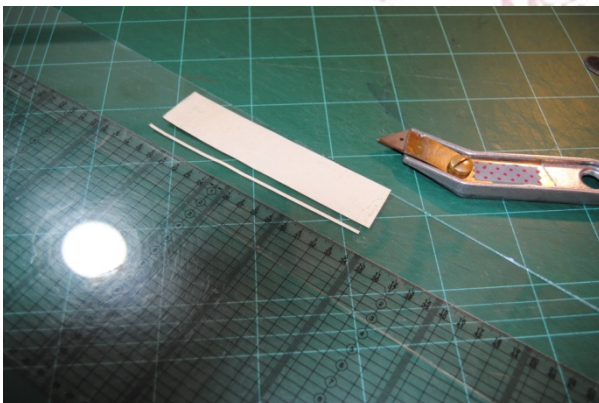


Pose des filets :


- ➔ Pour poser les filets avec facilité il faut d'abord, sur l'endroit du passe-partout, tracer un trait guide en procédant de la manière suivante
- ➔ Tracer les diagonales d'angles et tracé les traits guides à 1.5 cm du bord intérieur du passe-partout (F.I.).

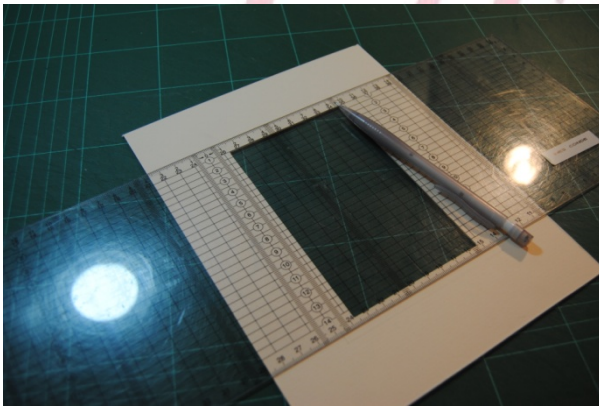


- ➔ Sur une plaque de verre, encoller le filet sur l'envers avec de la colle blanche.

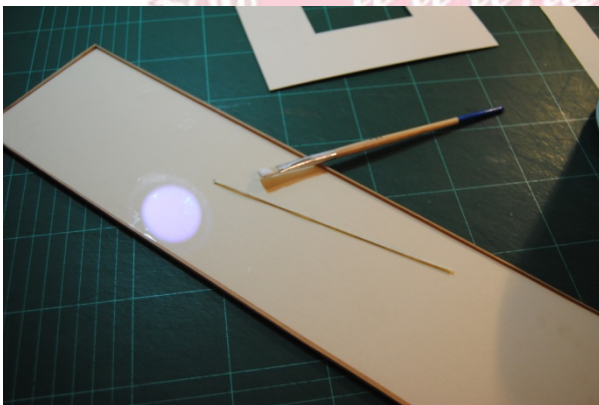


- ➔ Le poser le long du trait guide, sans coller les extrémités au-delà des angles (relever les bouts du filet pour faciliter cette opération).

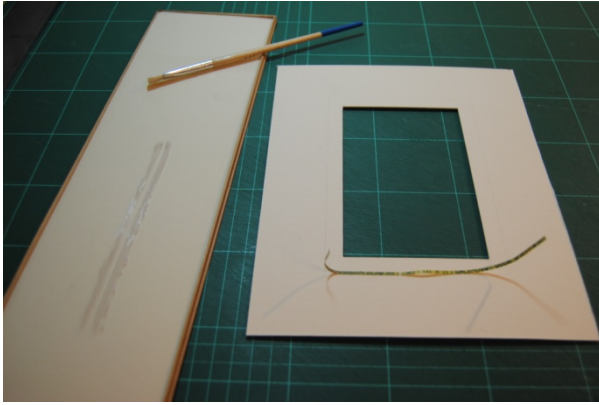

- ➔ Procéder de la même façon sur les 4 cotés, d'abord les 2 grands côtés puis les 2 petits.
- ➔ Tout en protégeant le contrecollé à l'aide d'un morceau de papier, superposer dans un angle les 2 filets se croisant à l'angle droit.
- ➔ Les couper ensemble avec le cutter guidé par le gabarit d'angle. On obtient ainsi une jonction parfaite des 2 filets coupés à 45 degré.

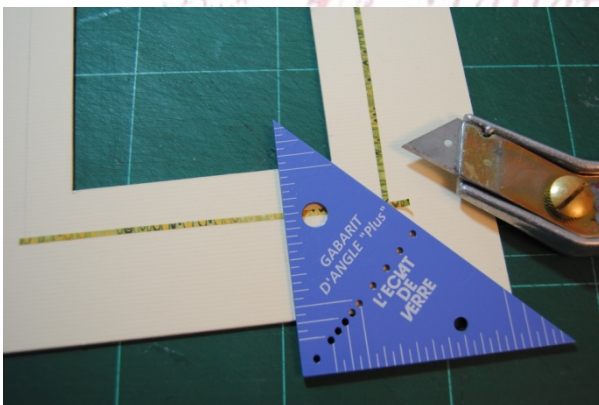

- ➔ Répéter l'opération dans chaque angle du passe partout.

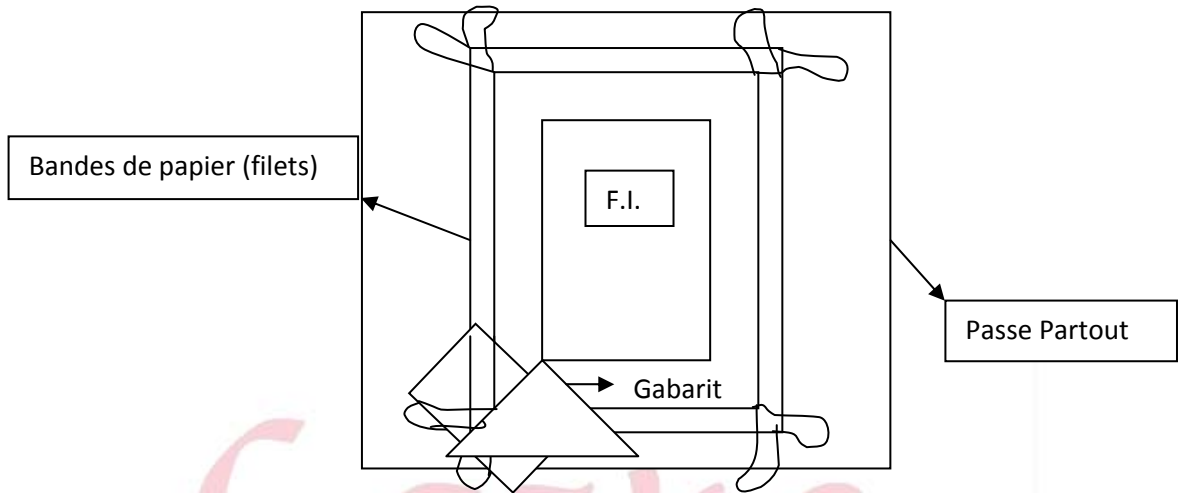

➔ Coller le passe partout au carton de biseau et mettre sous presse.

★ Lorsque l'on colle deux cartons on met la colle **toujours** sur le plus petit des deux!!!

➔ Placer l'anneau sur le carton de fond

➔ Assembler le paquet à l'aide du kraft puis, finalement finir notre encadrement avec les petits clous et le remborder avec le kraft plus large.