

Marco Doble

Material:

- Cartón de 2mm de espesor
- Cartón de 1mm de espesor
- Tela o SKIVERTEX para la bisagra
- Papel para el exterior del marco
- Papel para el fondo

Medidas:


- 2 cartones de 17,5 cm. x 13,5 cm. (para la parte posterior del bastidor) y dos cartones de 17,5 cm. x 13,5cm (para los frentes). Estos 4 cartones se cortan en 2 mm. de grosor.
- 2 cartones de 17,5cm X 13,5cm. (en 1 mm.) para los fondos de los marcos.
- 1 pieza de tela o de SKIVERTEX de 21,5 cm. X 4 cm. para la bisagra exterior.
- 1 pieza de tela o SKIVERTEX de 17,5 cm. X 4 cm. para la bisagra interior.
- 1 pieza de lienzo o SKIVERTEX de 20,5 cm. x 33 cm. x cm para cubrir los cartones exteriores (trasera).
- 2 piezas de papel de 20,5 cm. X 16,5 cm. para recubrir los cartones internos

Realización:


➡ Coloque el trozo grande de tela o SKIVERTEX (el material de su elección para cubrir el exterior del marco) sobre la mesa, delante de usted, con el revés hacia usted.

➡ Pegue los dos rectángulos de cartón (17,5 cm. X 13,5 cm.) correspondientes a la parte posterior del bastidor, bien centrado. Tenemos que dejar un hueco de 2cm entre los dos.

- ➡ Pegue la tira de tela en el centro para cubrir el espacio entre los dos cartones.
- ➡ Corte las "esquinas" en el tejido (o material de nuestra elección) a 2 mm. de los cartones. Pegue los rebordes superior, inferior y de ambos lados.
- ➡ Pegue en la tira de la tela (pegada en el medio de los dos cartones) la tira de la bisagra que tenemos cortar en tela (o en el mismo material que nuestro exterior del marco).
- ➡ Cubra uno de los dos rectángulos de cartón de 1 mm. de grosor con lona haciéndolo coincidir exactamente con el y cartón en tres lados y dejando 5 mm. sobresaliendo en el 4º lado. Alinee los otros tres lados para evitar que no haya exceso de tela. Pliegue y pegue el reborde de 5 mm. en el reverso del cartón.
- ➡ Tome los dos "frentes" de nuestro marco y realice un corte dejando un margen de 3 cm de ancho.

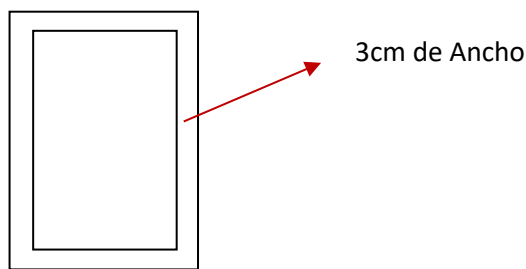

- ➡ Pegue a las piezas de tela o material de su elección, teniendo cuidado de centrar correctamente.
- ➡ Corte de nuevo la parte interna del tejido de forma que obtenga rebordes de 1,5 cm. y péguelos.



- ➡ En los lados exteriores, doble la tela y péguela.

➡ Coloque el marco que acaba de conseguir sobre el cartón de 1 mm. de espesor que hayamos cubierto con la tela.



¡Ponga el marco de modo que pueda ver la cara entelada del cartón de 1mm.!

➡ Pegue los tres lados que no están pegados a la trasera. La foto se desliza dentro del marco por la ranura que ha quedado abierta, sin pegar. Repita lo anterior para el segundo marco.

➡ Por último, coloque los dos marcos sobre la trasera que tenemos preparada. Tenga cuidado de hacerlos coincidir bien con los bordes de la trasera.

➡ Pegue los marcos a la parte trasera y déjelos bajo un peso hasta que el pegamento esté seco.

Notas